

iQ300, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC87KHM60



B



Made in
Germany



Schrägese mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ Angenehm leiser Motor
- ✓ Erhält das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Spürbar, aber kaum hörbar - extrem leise
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600
 Nettogewicht (kg) : 20,602
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 416
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 557.0
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 700
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 58
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003760994
 Anschlusswert (W) : 263
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage



4 242003 760994

Sonderzubehör

LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ11AXE61	Kanal Standard schwarz
LZ11AXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ10AXL50	Kanalverlängerung 1500 mm
LZ10AXK50	Kanalverlängerung 1000 mm
LZ10AKU00	Standard Umluftset
LZ10AKT00	Standard Umluftset (kaminlos)
LZ10AKS00	Long Life Umluftset
LZ10AKR00	Long Life Umluftset (kaminlos)
LZ10AKA00	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ00XXP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

iQ300, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC87KHM60

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 80 cm
- Schwarz

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 416 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 416 m³/h Intensivstufe 700 m³/h
- Max. Förderleistung: 700 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 388 m³/h Intensivstufe 557 m³/h
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich

Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Design

- Schräg-Esse
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB
- Kondensatormotor
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW

Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 790 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 790 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 790 x 499 mm



- mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 263 W
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1118 x 790 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1188-1458 x 790 x 499 mm - Montage auf Innenkanal

Technische Informationen



* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Wandesse, 80 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
LC87KHM60

Maßzeichnungen

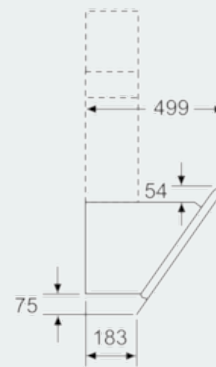
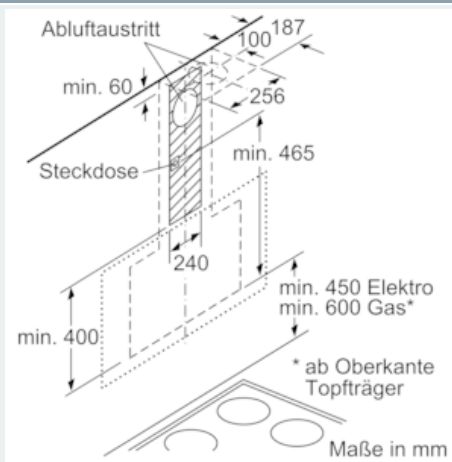


Maße in mm

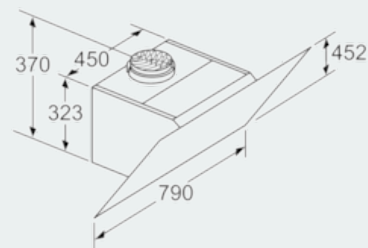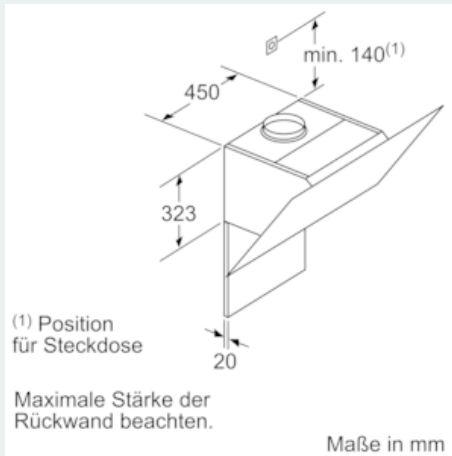

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

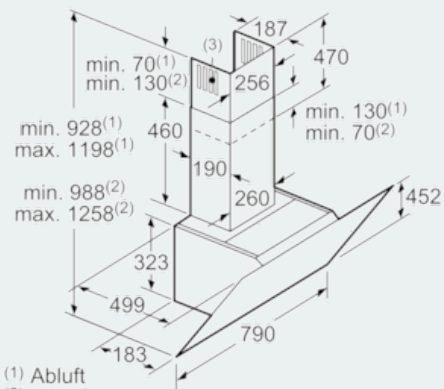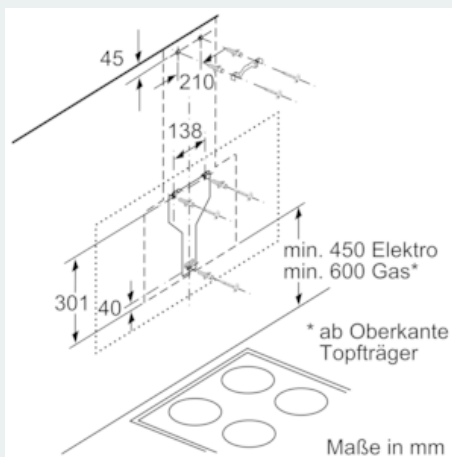

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren
Maße in mm